


Bodenwaage 7766*, 2823

lackiert, eichfähig

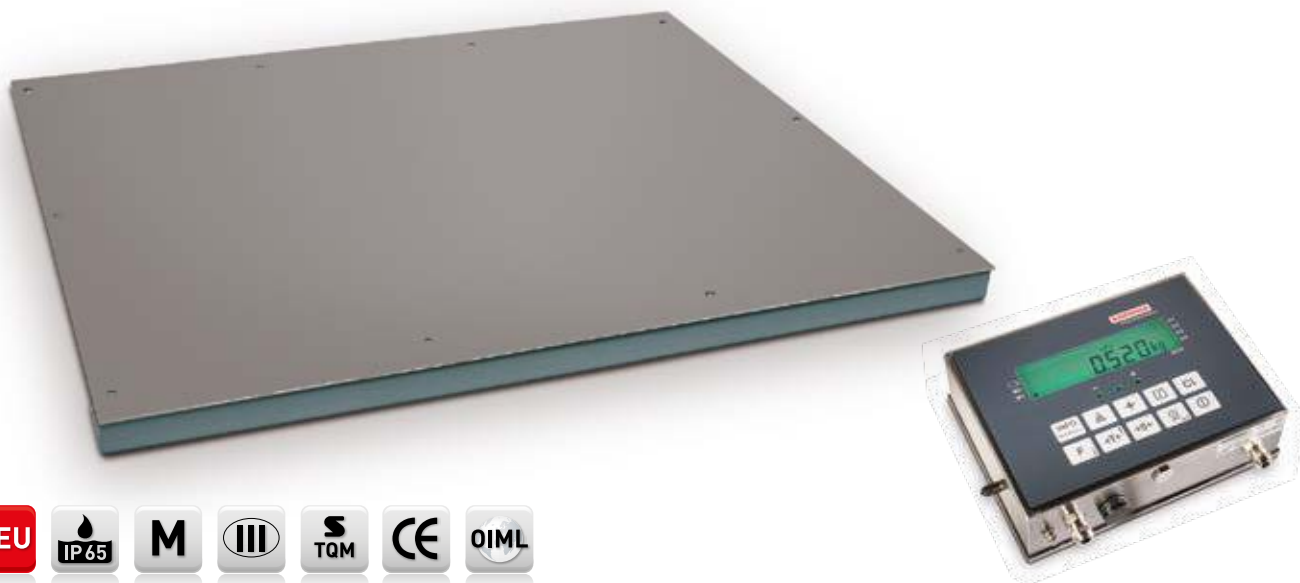

Eigenschaften

Wägebrücke 2823

- > Eichfähig Klasse III
- > Wägebrücke aus lackiertem Stahl RAL 7001
- > Verschraubte Brückenplatte
- > Wägezelle aus vernickeltem Stahl, IP 67
- > Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 2
- > Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- > Tragfähigkeit 3.500 kg
- > Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- > Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- > Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

*Basisterminal 3010

- > Terminal im Edelstahlgehäuse, Schutzart IP 65
- > Funktionen: Wiegen, Trieren, Zählen, Summieren, Kommissionieren, Dosieren, Holdfunktion
- > Einfache Bedienung über 10 Tasten
- > 1 Messstelle serienmäßig
- > Inklusive Tisch- / Wand- / Stativhalter schwenkbar

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Zifferschritt	Tragfähigkeit	LZ
		mm	kg	g	kg	Woche
EICHFÄHIG						
7766.22.001	Mit 3010*	1.500 x 1.250 x 80	600	100 200	3.500	1
7766.23.001	Mit 3010*	1.500 x 1.250 x 80	1.500	200 500	3.500	1
7766.24.001	Mit 3010*	1.500 x 1.250 x 80	3.000	500 1.000	3.500	1
2823.22.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	600	100 200	3.500	1
2823.23.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	1.500	200 500	3.500	1
2823.24.001	Wägebrücke	1.500 x 1.250 x 80	3.000	500 1.000	3.500	1

*Inklusive Basisterminal 3010 und Tisch- / Wand- / Stativhalter schwenkbar

Zubehör

Bestell-Nr.	Ausführung
2501.25.003	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 1.500 x 1.250 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2505.05.003	Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.250 x 80 mm, lackiert, hellgrau, für Plattform 1.500 x 1.250 mm (aufgrund der Länge von 1.000 mm geringer Kraftaufwand beim Auffahren und geringer Steigungswinkel)

Weiteres Zubehör siehe Seite 72 / 73