

Zubehör für Wägebrücken und Bodenwaagen 7766, 2823, 2816, 2817, 2818, 2823 für die Katalogseiten 60–71

Bestell-Nr.	Zubehör
2510.24.001	Montagesatz, zur Fixierung bei aufgestellter Variante (2 Sätze pro Wägebrücke notwendig) (je 2 Fußplatten, Schrauben, Dübel und Scheiben, alle Plattformgrößen, bis 3.500 kg Tragfähigkeit)
2510.24.002	Montagesatz, zur Fixierung bei aufgestellter Variante (2 Sätze pro Wägebrücke notwendig) (je 2 Fußplatten, Schrauben, Dübel und Scheiben, Plattform 2.000 x 1.500 mm, 7.500 kg Tragfähigkeit)
2501.25.001*	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 1.000 x 800 mm, für Tragfähigkeit 1,5 t
2501.25.002*	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 1.250 x 1.000 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.25.003*	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 1.500 x 1.250 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.25.004*	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 1.500 x 1.500 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.25.005*	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 2.000 x 1.500 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.25.006*	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 2.000 x 1.500 mm, für Tragfähigkeit 7,5 t
2501.05.001*	Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.000 x 800 mm, für Tragfähigkeit 1,5 t
2501.05.002*	Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.250 x 1.000 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.05.003*	Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.500 x 1.250 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.05.004*	Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.500 x 1.500 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.05.005*	Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 2.000 x 1.500 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.05.006*	Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 2.000 x 1.500 mm, für Tragfähigkeit 7,5 t
2505.05.001	Auffahrrampe glatt 1.000 x 800 x 80 mm, lackiert, hellgrau, für Plattform 1.000 x 800 mm
2505.05.002	Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.000 x 80 mm, lackiert, hellgrau, für Plattform 1.250 x 1.000 mm
2505.05.003	Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.250 x 80 mm, lackiert, hellgrau, für Plattform 1.500 x 1.250 mm
2505.05.004	Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.500 x 80 mm, lackiert, hellgrau, für Plattform 1.500 x 1.500 mm
2505.05.005	Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.500 x 100 mm, lackiert, hellgrau, für Plattform 2.000 x 1.500 mm
2505.06.001	Auffahrrampe glatt 1.000 x 800 x 80 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.000 x 800 mm
2505.06.002	Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.000 x 80 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.250 x 1.000 mm
2505.06.003	Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.250 x 80 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.500 x 1.250 mm
2505.06.004	Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.500 x 80 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.500 x 1.500 mm
2505.06.005	Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.500 x 100 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 2.000 x 1.500 mm
2502.10.002	Rammschutz für alle vier Ecken, lackiert, Wägebrücke wird um 140 mm hochgesetzt (Ausführung in Edelstahl auf Anfrage)
2502.02.007	Untergestell Edelstahl 2894, Abmessung 800 x 600 x 700 (B x T x H), (Höhe = ohne Wägebrücke), mit 4 verstellbaren Füßen
2502.02.008	Halterung für Untergestell Edelstahl
2502.20.001	Untergestell für Hubwagentransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.000 x 800 mm
2502.20.002	Untergestell für Hubwagentransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.250 x 1.000 mm
2502.20.003	Untergestell für Hubwagentransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.250 mm
2502.20.004	Untergestell für Hubwagentransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.500 mm
2502.20.005	Untergestell für Hubwagentransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 2.000 x 1.500 mm
2502.21.001	Untergestell für Hubwagentransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.000 x 800 mm
2502.21.002	Untergestell für Hubwagentransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.250 x 1.000 mm
2502.21.003	Untergestell für Hubwagentransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.250 mm
2502.21.004	Untergestell für Hubwagentransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.500 mm
2502.21.005	Untergestell für Hubwagentransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 2.000 x 1.500 mm
2502.22.001	Untergestell für Gabelstaplertransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.000 x 800 mm
2502.22.002	Untergestell für Gabelstaplertransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.250 x 1.000 mm
2502.22.003	Untergestell für Gabelstaplertransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.250 mm
2502.22.004	Untergestell für Gabelstaplertransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.500 mm
2502.22.005	Untergestell für Gabelstaplertransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 2.000 x 1.500 mm
2502.23.001	Untergestell für Gabelstaplertransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.000 x 800 mm
2502.23.002	Untergestell für Gabelstaplertransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.250 x 1.000 mm
2502.23.003	Untergestell für Gabelstaplertransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.250 mm
2502.23.004	Untergestell für Gabelstaplertransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.500 mm
2502.23.005	Untergestell für Gabelstaplertransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 2.000 x 1.500 mm
Bestell-Nr.	Beschreibung m. Förderrichtung, Rollenbreite/Gesamtbreite/Länge/Rollenteilung/Rollendurchmesser
2513.00.005	Rollenbahn quer Leichtbau, 270 mm / 310 mm / 275 mm / 25 mm / 20 mm Vorlast 2,5 kg, für Wägebrücke 2890.01/02/03
2513.00.006	Rollenbahn quer Standard, 270 mm / 310 mm / 275 mm / 35 mm / 30 mm Vorlast 5 kg, für Wägebrücke 2890.03/04
2513.00.010	Rollenbahn quer Standard, 360 mm / 400 mm / 300 mm / 50 mm / 40 mm Vorlast 5 kg, für Wägebrücke 2891.04/05
2513.00.011	Rollenbahn längs Standard, 260 mm / 300 mm / 400 mm 50 mm / 40 mm Vorlast 5,5 kg, für Wägebrücke 2891.04/05
2513.00.003	Rollenbahn quer Standard, 480 mm / 520 mm / 400 mm / 50 mm / 40 mm Vorlast 7 kg, für Wägebrücke 2892.04/05/06
2513.00.004	Rollenbahn längs Standard, 360 mm / 400 mm / 520 mm / 50 mm / 40 mm Vorlast 7,5 kg, für Wägebrücke 2892.04/05/06
2513.00.007	Rollenbahn quer Standard, 620 mm / 660 mm / 550 mm / 55 mm / 50 mm Vorlast 10 kg, für Wägebrücke 2893.05/06
2513.00.008	Rollenbahn längs Standard, 510 mm / 550 mm / 660 mm / 55 mm / 50 mm Vorlast 18 kg, für Wägebrücke 2893.05/06
2513.00.009	Rollenbahn längs Standard, 560 mm / 600 mm / 800 mm / 62,5 mm / 50 mm Vorlast 24 kg, für Wägebrücke 2884.45/46
2510.24.006	Variante Montageplatten für Rampen, Auffahrseite Längsseite, bis max. 1.500 mm Variante in V4A auf Anfrage.
2516.01.002	Anschlusskasten in IP 68, vergossen

Abbildungen Zubehör




Montageeinbaurahmen, komplett mit Fußplatten, Schrauben, Dübel u. Scheiben




Montagesatz zur Fixierung bei aufgestellter Waage




Rammschutz

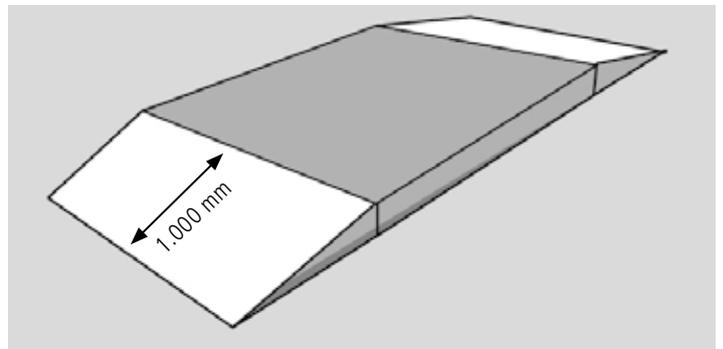

Auffahrampen (aufgrund der Länge von 1.000 mm geringer Kraftaufwand beim Auffahren und geringer Steigungswinkel)

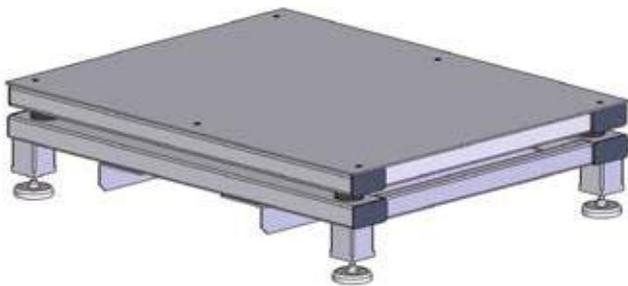


Untergestell Hubwagentransport

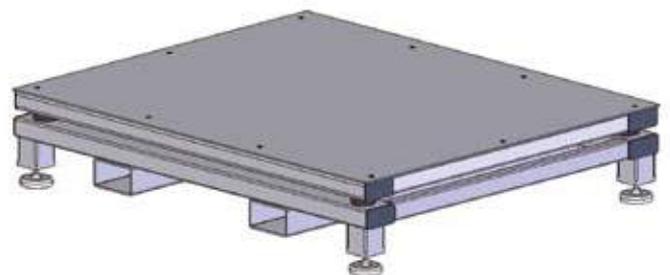


Untergestell Gabelstaplertransport



Rollenbahn aufsteckbar



Rollenbahn längs

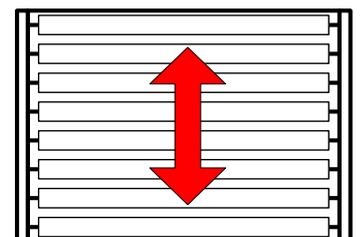

Rollenbahn quer